


Especificaciones del Producto

Registrador FlashLink Mini PDF

Rango de medición	-30°C a +70°C
Resolución	0.1°C
Exactitud	±0.5°C
Tiempo Descarga Datos	Típicamente 30 segundos
Alarmas y Retardos Programados de Fábrica	Niveles Altos y Bajos para todo el rango de temperaturas. Retardo estandar de 30 minutos para inicio y alarmas.
Battery	Batería moneda tipo celda
Dimensiones	47.3mm x 83.0mm x 6.0mm
Peso	10.4 gramos
Vida útil	18 Meses
Certificación	CE Mark, Calibración trazable a NIST, Cumple normativa RoHS
Display	LED Verde y Rojo
Clasificación a prueba de agua	IP67 con funda de plástico
Condiciones de Almacenamiento	-20°C a 50°C 0% a 95% HR sin condensación
Mínimos Requerimeintos del Sistema	PC Windows con sistema operativo actual y Adobe Reader
Requerimientos para Descarga	Conexión USB directa

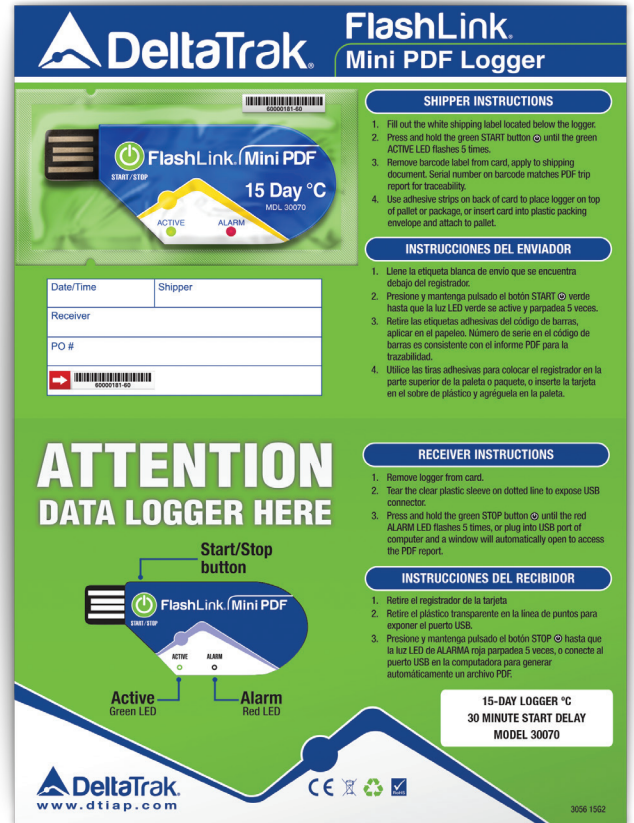

FlashLink Mini PDF con tarjeta de alta visibilidad

Modelos	15-Días	45-Días	75-Días
°C Modelos	30070	30072	30074
Frecuencia de Muestreo	2 Minutos	5 Minutos	10 Minutos
Capacidad de Datos	10800 puntos	12960 puntos	10800 puntos

- Compacto, registrador desechable de uso único
- No requiere software para descargar data
- Con conector USB, no requiere dispositivos especiales de lectura
- Software incorporado automáticamente crea reporte PDF seguro

SS0193_16B1_SP_DTISA

